


ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ВАЛ НАМОТКИ

Дополнительно предложить:

Заказчик	Дата
Контактное лицо	
Тел.	Факс
Требуемое колич-во	E-Mail

Набор фрикционов -	шт.

 Расположение ниппеля

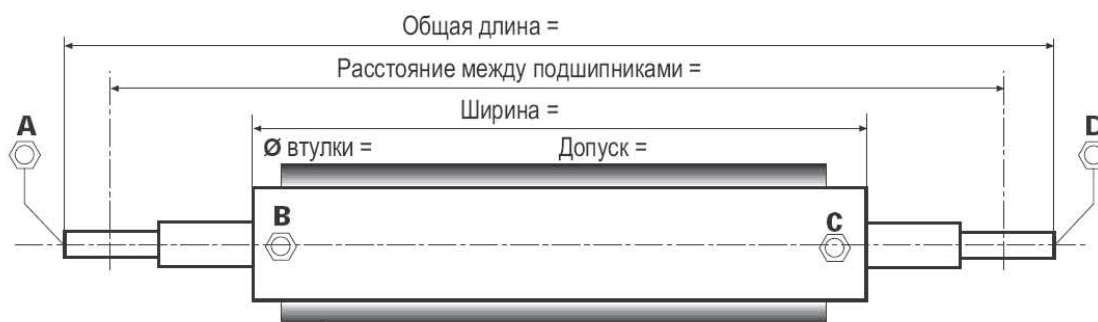

Материал втулки
роля:

- Сталь
- Алюминий
- Картон
- Пластик

Расширение - min.:
- max.:

Ширина роля - min.:
- max.:

Диаметр роля - min.:
- max.:

Минимальная ширина роля, мм	
Максимальная ширина роля, мм	
Минимальный вес роля, кг	
Максимальный вес роля, кг	
Количество ролей	
Минимальный рез, мм	
Максимальный рез, мм	
Минимальное натяжение, Нм	
Максимальное натяжение, Нм	
Скорость, м/мин	
Материалы	
Расстояние от последнего вала до дифференциального, мм	

